



2010年3月25日

株式会社駒村商会

営業本部マーケティンググループ

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-2-4

TEL 03-3639-3353 FAX 03-3808-0117

E-mail : pryu@komamura.co.jp

GOSSEN


小型露出計 Digiflash(デジフラッシュ) 発売

株式会社 駒村商会 (所在地:東京都中央区日本橋人形町3-2-4、代表取締役社長:駒村利之)では、ドイツ・ゴッセン社の製品「Digiflash (デジフラッシュ)」を2010年3月30日(火)より国内にて発売を開始いたします。

「デジフラッシュ」は手のひらに納まる超小型サイズのデジタル露出計です。定常光/フラッシュ光用で約40グラムのスマートな軽量設計。シャッター速度と絞りの組み合わせが一目で分かる見やすい液晶パネルと各種機能が搭載された大変便利な露出計です。測定範囲のオーバー、アンダーを知らせる機能もあり、初心者でも簡単に安心してご使用いただけます。

デジフラッシュ特長

- 入射、反射光測光モード
- 定常光、フラッシュ光測定
- マイコン制御
- LCDディスプレイにデジタル表示、1/3刻み
- 1/3EV値でコントラスト表示
- 測定結果を記憶
- 絞りとシャッター速度の組み合わせを全表示
- 測定範囲のオーバー/アンダー表示
- 自動電池チェック
- 長時間露出用減算タイマー
- 時計・アラーム機能
- 温度測定

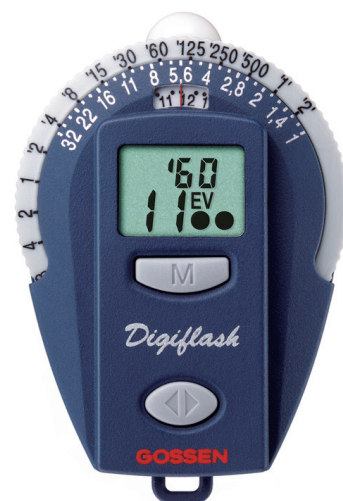

〈 価 格 〉

製品名	ゴッセン デジフラッシュ
コードNo.	27413
希望小売価格	29,800円(税別)
JANコード	4962420274132

製品の画像は当PDFより抽出することができます。
どうぞ御利用ください。

〈 仕 様 〉

メーター形式	デジタル露出計
測光モード	定常光／フラッシュ光
測光モード切替	入射光、反射光、コントラスト測定
光センサー	sbcフォトダイオード
測定範囲(ISO100/21°)	定常光:EV 0 ~ 18 フラッシュ光:F 2 ~ F32
シャッター速度	t = 1/2000秒~4分
シャッター	t = 1~1/500秒
シンクロ速度	1/90秒
絞り値	f = 1 ~ 32
調整値	±3.0
フィルム感度	ISO 6~3200 1/3段刻み
測定角度	約25°(反射光モード)
タイマー	1秒~30分
時計	12時間／24時間表示
温度計	℃／°F切り替え
測定範囲	-15~70℃または+5~160°F
精度	±2℃、または±4°F
表示	液晶ディスプレイとセッティングリング
電池	3Vリチウム電池 CR2032×1個
使用温度範囲	-10℃ ~ 60℃
サイズ	約 70 x 50 x 23mm
重さ	約40g(電池を含む)
付属部品	ケース、ストラップ、電池、取扱説明書

〈製品に関するお問い合わせ先〉

株式会社 駒村商会

プロフェッショナル・イメージンググループ

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-2-4

TEL:03-3639-3351 FAX:03-3808-0115

製品に関する詳しい情報はホームページをご覧ください。

www.komamura.co.jp/gossen/