

## GOSSSEN

### DIGISKY (デジスカイ) 新発売

株式会社 駒村商会 (所在地：東京都中央区日本橋人形町 3-2-4、代表取締役社長：駒村利之) では、ドイツ・ゴッセン社の新製品「DIGISKY (デジスカイ)」を 2011 年 10 月 25 日(火)より発売いたします。

「デジスカイ」は入射光、反射光、フラッシュ光用露出計で、ムービーやシネ撮影にも対応した、多機能露出計です。薄型軽量コンパクト設計ながら、大型のコントロールリングとセレクトボタンで片手で簡単操作を可能にしました。また、最先端マイコンの採用により、全てのナビゲーションもスムーズで容易に行えます。

#### ゴッセン・デジスカイ特長



##### 明るい TFT カラーグラフィックディスプレイ

あらゆるモードで、どのような周辺条件下でも、クリアで明るいスクリーンに必要情報をすぐに読み易く表示します。分かり易いメニュー構造になっているので、その時々をの情報を一目で確かめることができます。



##### 常に最新状態へのアップデートが可能

無償でソフトウェアのアップグレードを提供します。簡単なダウンロードで最新版ソフトウェアにアップデートするサービスです。また、USB ケーブルでコンピュータから充電が可能です。



##### 個別構成が可能

最大 4 つのプロフィール (カメラ用 3 とムービー用 1) をプログラムして選択することができるので、数台の異なる機材を使つての撮影で作業の効率化を図ることができます。



##### 多機能なスタジオ用フラッシュトリガーで撮影効率を向上

最大 4 台までのフラッシュグループを選択して 8 種の異なる周波数でトリガー操作することができます。同じ場所で各種異なる照明機材を同時操作することが可能になります。

- 軽量コンパクト設計
- 最新のコントロールインターフェースを採用
- ムービーやシネ撮影に最適の露出計
- 2 種類の測光モード切り替えが可能
- 被写体のコントラストを計測して評価

# DIGISKY


## 〈価格〉

製品名	ゴッセン デジスカイ
コード No.	27415
希望小売価格	74,000 円 (税別)
JAN コード	4962420274156
発売日	2011 年 10 月 25 日

## 〈仕様〉

測光方式とセンサー	入射光と反射光。色補正式 2 sbc シリコンフォトダイオード
測定値の処理	デジタル、リピー精度 ± 1 桁 (=0.1 EV)
入射光読み取り 反射光読み取り	測光特性：調節式フラット / 球面 180° 測光アングル：20°
周辺光測光範囲 フラッシュ光測光範囲	入射光と反射光：EV -2.5 から EV +18.5 f/1.0 から f/90
機能全般	ムービー用 1 つと 3 名分までのユーザー固有事前選択プロフィールの利用が可能。アップデートとバッテリーチェック、EV、補正值、測定ヘッドの位置表示、オーバーフローとアンダーフロー（測定と表示のための）、最小値 / 平均値 / 最大値（メモリー）の表示のための USB インターフェースを装備 フィルムスピード：ISO 3/6° から 16000/43° まで (DIN) 補正值：EV -5.0 から +5.0 まで、1/10 EV ステップで調節可能 フラッシュ同調スピード：1/1、1.2 および 1/3 EV ステップ (1/10 EV ステップで測定値補正)。
写真撮影	デジタル表示とバリュー補正と周辺光・反射光測定値の棒グラフ、フラッシュ計算は%とグラフィカル、RF チャネルとグループシャッタースピード：1/8000 秒から 30 分 (標準値) フラッシュ同調スピード：1/1000 秒から 1 秒 (同調スピード)
フラッシュトリガーとフラッシュ分析	コード (同調ケーブル) とノンコード (マニュアルおよび無線) ノンコード RF リモートトリガー：Elinchrom (Skysport と Skyspeed) RF グループ・チャンネル：1 から 1/4、8 まで。
ムービー	デジタル表示とダイナミックアナログ表示、フォトメトリー シネスピード：2 f/s から 1000 f/s まで。 シネセクターアングル：45° から 315° まで (5° ステップ)
その他の仕様	電源：本機専用のリチウムイオンバッテリー 運用温度範囲：-10℃から+50℃ (保管温度：-20℃から+60℃)。 寸法：約 139 x 60 x 16 ミリ (ディフューザー込みで 24 ミリ) 重量：約 100 グラム (充電電池含む)
標準付属品	V070A 充電電池、ケーブル、ケース、ストラップ、取扱説明書

※仕様は予告なく変更することがあります。

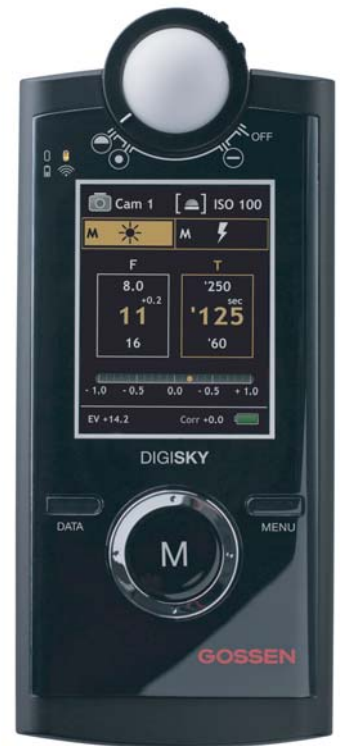

製品の画像は本PDFより抽出することができます。どうぞご利用ください。

## お問い合わせ

[www.komamura.co.jp/](http://www.komamura.co.jp/)

株式会社駒村商会 〒103-0013 中央区日本橋人形町3-2-4

〈製品に関するお問い合わせ先〉

プロフェッショナル・イメージンググループ  
TEL 03-3639-3351 FAX 03-3808-0115

〈ご取材・商品貸出等に関するお問い合わせ先〉

マーケティンググループ  
TEL 03-3639-3353 FAX 03-3808-0117